ARRÊT D'URGENCE GRP HAUTE TEMPÉRATURE

Zones 1, 2, 21, 22

BOÎTES À BOUTONS ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Arrêt d'urgence en polyester renforcé de fibres de verre pour utilisation en atmosphères explosives, adapté à des températures ambiantes de +60°C.

Équipé de presse-étoupes M20 en polyamide, laiton ou laiton nickelé pour l'installation de câbles armés ou non armés.

Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES		
Désignation:		**Référence:**
	Arrrêt d'urgence +60 2NC - Presse-étoupe en Polyamide M20	3J0140
	Arrrêt d'urgence +60 2NC - Presse-étoupe en Laiton M20	3J0141
	Arrrêt d'urgence +60 2NC - Presse-étoupe en Laiton nickelé M20	3J0142
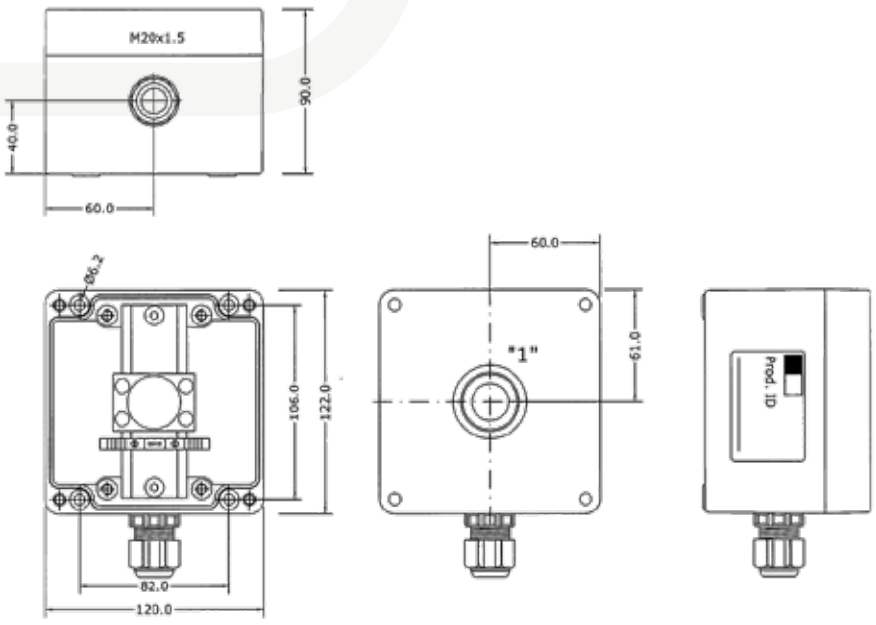
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Type de protection:	II 2G Ex db eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +60°C
Indice de protection:	IP65
Matériau:	GRP (Polyester renforcé de fibres de verre)
Entrées de câble:	1xM20x1,5