

BALADEUSE KE-LED-EX 4003

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BALADEUSES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Baladeuse ATEX extrêmement compacte et légère, idéale pour éclairer les zones difficiles d'accès où l'inspection et l'entretien sont nécessaires. Trois modules POWER LED intégrés assurent un éclairage optimal.

Le film diffuseur intégré assure une lumière homogène et sans éblouissement.

- 3 POWER LEDs / 6500 K
- Tube de protection en polycarbonate
- Poignée et embout en néoprène noir
- Film diffuseur intégré
- Crochet métallique plastifié et rotatif
- Indice de protection: IP68 -50 m / 5 h
- Classe de protection: II / III
- Câble: 10m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Tension: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V



Certificat d'examen de type




RÉFÉRENCES

Désignation:	Puissance:	Tension:	Courant:	Flux lumineux:	Classe de protection :	Référence:
KE-LED-EX 4003/230	3,3 W	230 V AC	0,03 A	200 lm	II	1D0603
KE-LED-EX 4003/110	3 W	110 V AC/DC	0,025 A	185 lm	II	1D0604
KE-LED-EX 4003/42	3,8 W	42 V AC/DC	0,075 A	180 lm	II	1D0605
KE-LED-EX 4003/24	3 W	24 V AC/DC	0,10 A	255 lm	III	1D0606
KE-LED-EX 4003/12	2,8 W	12 V AC/DC	0,20 A	235 lm	III	1D0607

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb  II 2D Ex tb op is IIIC T105° Db IP68
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +50°C
Tube de protection:	Polycarbonate
Résistance aux chocs:	IK10
Indice de protection:	IP68-50m/5h
Température de couleur:	6500K
Poignée / embout:	Néoprène
Poids:	1,55 kg
Câble:	10m H07RN-F 2x1 mm ² (prise non incluse)

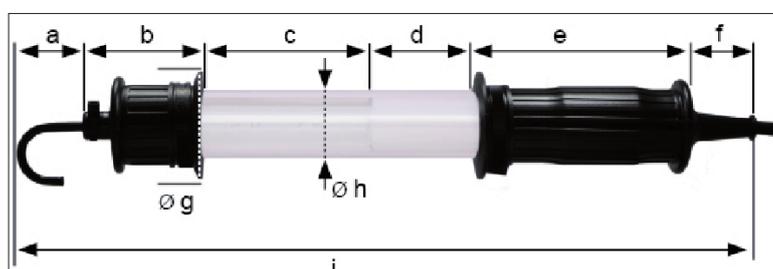

DIMENSIONS (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i
40	65	100	70	115	40	43	40	430