

# BALADEUSE KE-LED-EX 5018 360°

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: [www.inpratex.fr](http://www.inpratex.fr)

## BALADEUSES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

La baladeuse LED 360° est idéale pour éclairer les travaux dans les zones ATEX, comme les travaux de nettoyage dans les réservoirs ou les silos. Le film diffuseur intégré assure une lumière homogène et sans éblouissement. Le design fin, le faible poids (environ 1,5 kg) et la poignée confortable en néoprène permettent d'utiliser la lampe comme lampe à main et lampe d'inspection.



Certificat d'examen de type

- Source lumineuse LED circulaire de 360°
- 18x POWER LEDs | 6500K
- Tube de protection en polycarbonate
- Film diffuseur intégré
- Ballast électronique avec protection spéciale
- Poignée et embout en néoprène
- Crochet métallique plastifié et rotatif




## RÉFÉRENCES

Désignation:	Puissance:	Flux lumineux:	T. de couleur:	Poids:	Référence:
EX 5018 Hand Lamp	10 W	1000 lm	6500K	1,5 kg	1D0601

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex eb mb o is IIC T4 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T105° Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +40°C
Tension:	24V AC/DC
Courant:	0,33 A
Puissance:	10 W
LED 360°:	18x POWER LED   Indice de rendu des couleurs >70   Durée de vie >50.000h
Classe de protection:	III
Indice de protection:	IP68-50m/5h
Tube de protection:	Polycarbonate
Résistance aux chocs:	IK10
Film diffuseur intégré:	Oui
Poignée / embout:	Néoprène
Classe d'efficacité énergétique:	F
Câble:	10m H07RN-F 2x1 mm <sup>2</sup>

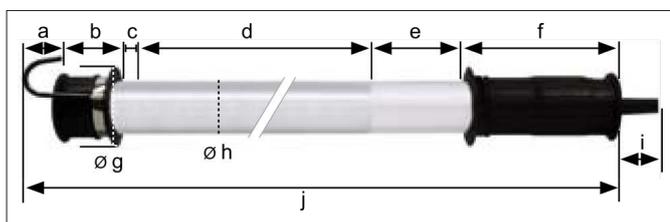

## DIMENSIONS

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
25	55	35	225	120	140	75	50	45	600