

BOÎTE DE JONCTION ACIER INOXYDABLE - 10 ENTRÉES - 30 BORNES

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BOÎTES DE JONCTION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Boîte de jonction ATEX en acier inoxydable configurable sur mesure pour une installation dans les zones dangereuses 1, 2, 21 et 22.

Equipée de 10 bornes de 2.5mm² et de 10 entrées de câble M20x1.5, 5 côté supérieur et 5 côté inférieur.



Certificat d'examen de type




RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
A21-E4-02012+30T2,5+10M20	5A0901

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +55°C
Matériau:	Acier inoxydable 316 L
Dimensions:	200x200x121 mm
Design:	Couvercle vissé
Bornes:	30 bornes 2,5mm ²
MALT:	Extérieur
Indice de protection:	IP66
Accessoires:	Supports de fixation murale
Entrées de câble:	10xM20 (Presse-étoupes / bouchons non inclus)

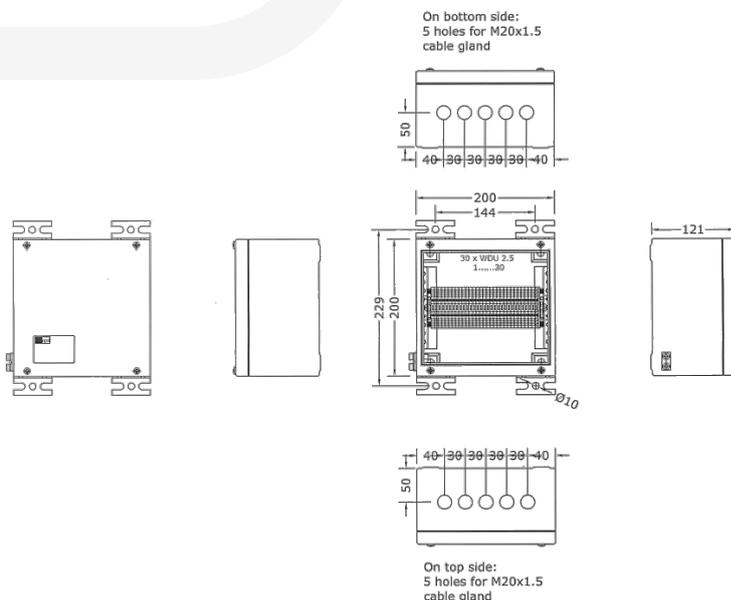

4



CONNEXION ET CONTRÔLE