BOÎTES DE JONCTION ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Boîtes de jonction Ex e pour être installées dans des zones à risques d'explosion.

Boîtiers en aluminium.

Cette boîte dispose de 1 entrée de câble M25 et 9 entrées M20, et est équipée de 36 bornes de 2,5mm² + 6 bornes de terre.

Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES	
Désignation:	**Référence:**
A21-E2-02811+36T2,5+1M25+9M20	5A0813
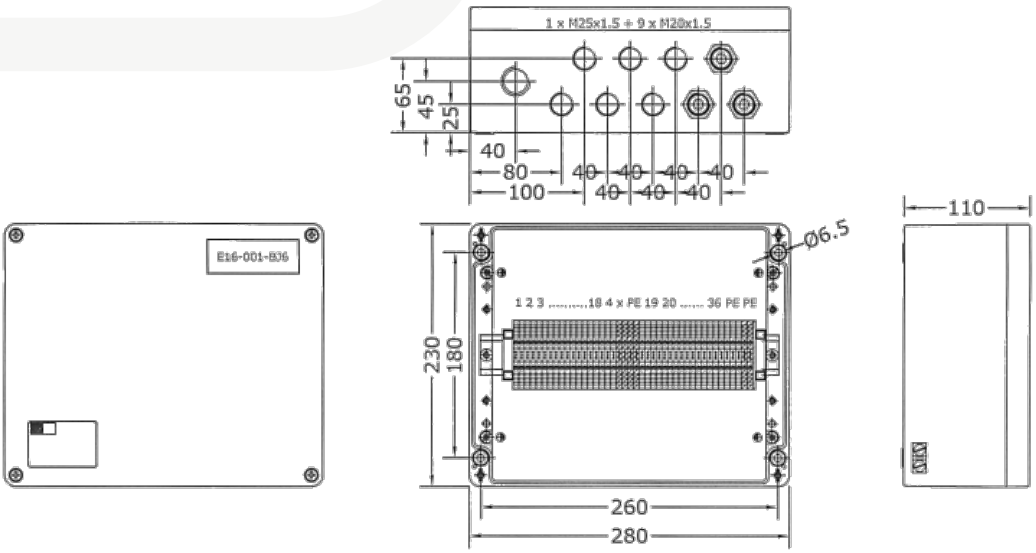
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Type de protection:	II 2G Ex e IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C
Certificat:	Certificat d'examen de type
Matériau:	Aluminium | Étiquette optionnelle fond blanc et texte noir (80x30 mm)
Dimensions:	280x230x110mm
Température de service:	-20°C à +40°C
Bornes:	36 bornes 2,5mm² + 6 bornes MALT
Indice de protection:	IP65
Entrées de câble:	1x M25x1,5 | 9x M20x1,5 (presse-étoupes/bouchons non inclus)