

# DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EMH 90

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: [www.inpratex.fr](http://www.inpratex.fr)

CAPTEURS ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Le détecteur de mouvement certifié ATEX EMH 90 fonctionne avec les plus petits mouvements dans sa plage de détection.


La détection fonctionne également à travers de fines parois non conductrices de matériaux telles que le verre, le plastique ou le bois.

La sensibilité, le temps de commutation et la sensibilité à la lumière sont réglables. Ces réglages ne peuvent être effectués qu'avec le boîtier Ex d ouvert.

Le détecteur de mouvement haute fréquence EMH 90 est adapté à une utilisation dans les zones à risque d'explosion dans des zones 1, 2, 21 et 22.



Certificat d'examen de type


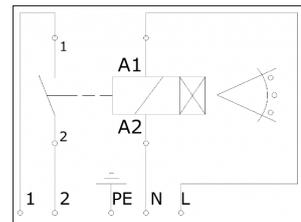


## RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
EMH 90	4D0701

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex d IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Corps:	Aluminium
Température de service:	-20°C à +40°C
Indice de protection:	IP66/67
Tension:	230 VAC
Capacité de coupe:	max. 6 A
Ajustements:	Temps de travail dans la plage de photosensibilité (10 seg. ... 12 min.)
Connexion électrique:	Entrée: L, N, PE 1,5mm <sup>2</sup> Sortie: Pins 1 et 2. Contact libre de potentiel, 1 NO
Entrées de câble:	1 x 1/2" NPT (Presse-étoupe non fourni)

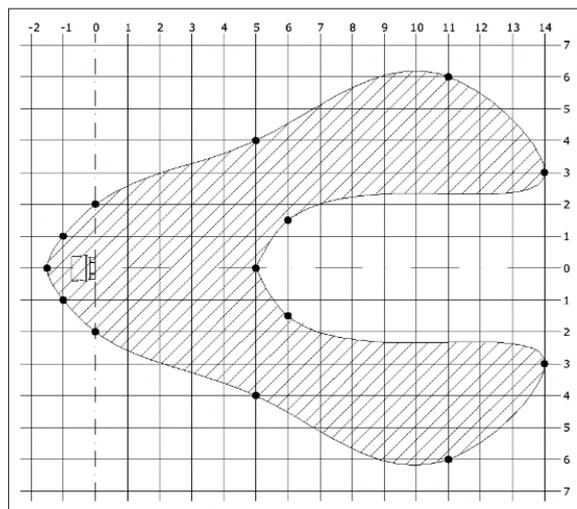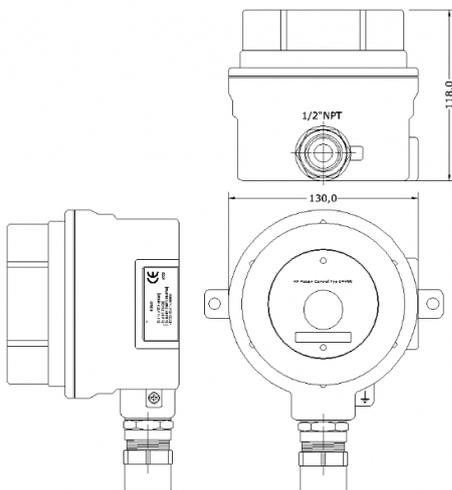

Distance en mètres