

ÉCLAIRAGE LED EX GALALED

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

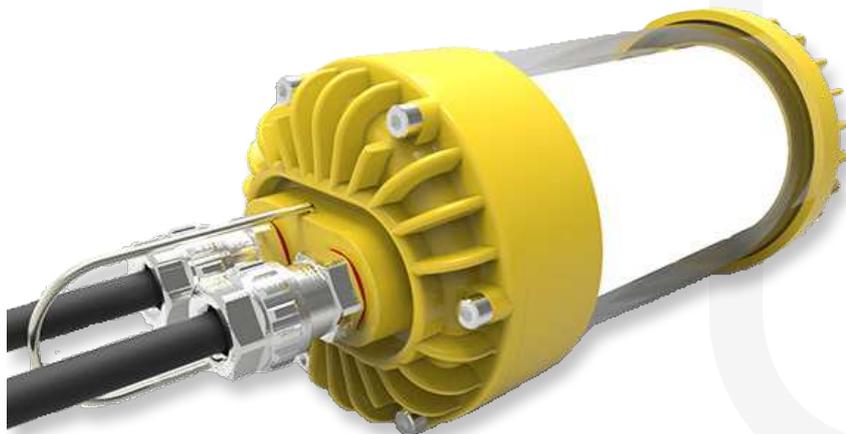
LAMPE PORTATIVE ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Luminaire ATEX conçue pour une utilisation dans la construction navale et les industries Offshore dans les zones à risque d'explosion. Elle peut être utilisée comme éclairage portable ou fixe (grâce à un accessoire supplémentaire), autant en intérieur qu'en extérieur.

- LED circulaire 360°
- Intensité lumineuse élevée
- Equipement très léger (2,3 kg) avec degré de protection élevé (IP66, IK08)
- Crochets inclus

Lampe compacte et sûre, idéale pour l'éclairage lors de nombreuses tâches de maintenance.



RÉFÉRENCES

Désignation:	Flux lumineux:	Efficacité:	Tension:		Puissance:	Facteur de puissance:	Référence:
Ex GalaLED 42VAC	~3000 lm	~120lm/W	38-48 VAC 38-60 VDC	50-60 Hz	~25W	≥ 0,98 at 42 VAC	1D0401
Ex GalaLED 110VAC	~3000 lm	~120lm/W	90-130 VAC 90-130 VDC	50-60 Hz	~25W	> 0,85 at 110 VAC	1D0402
Ex GalaLED 220VAC	~3500 lm	~115 lm/W	210-250 VAC	50-60 Hz	~30W	> 0,98 at 230 VAC	1D0403
Ex GalaLED 24VAC	>2300 lm	~115lm/W	20-30 VAC 20-30 VDC	50-60 Hz	~20W	> 0,98 at 24 VAC	1D0404

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




Type de protection:	II 2G Ex db op is IIC T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T85°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-40°C à +50°C
Corps:	Alliage d'aluminium peint avec tube de verre borosilicaté trempé.
Diffuseur:	PMMA 2,5 mm
Joint d'étanchéité:	Silicone
Indice de protection:	IP66, IK08
LED:	Module LED 360° ~5000K, CRI 80-85 selon le type de LED Durée de vie utile 60000 h à 25°C (estimée)
Bornes de raccordement:	L1,N,PE max 3x2,5 mm ² , Borne PE M5.
Câble de raccordement:	H07RN-F 3x1,5 mm ² ou 3x2,5 mm ²
Poids:	2,3 kg
Dimensions:	D125 x 280 mm
Entrées de câble:	2xM20 (Presse-étoupes / Bouchons non inclus)


ÉCLAIRAGE LED EX GALALED

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES		ACCESSOIRES		ACCESSOIRES	
Image	Désignation:	Image	Désignation:	Image	Désignation:
	Grille de protection		Set de crochets		Bouchon M20x1.5
	Set d'accrochage de câble vertical		Support pour installation fixe		Feuille de protection antistatique
	Joint d'étanchéité		PE M20x1.5 ø7-12mm ou ø10-15mm		Set d'accrochage de câble horizontal

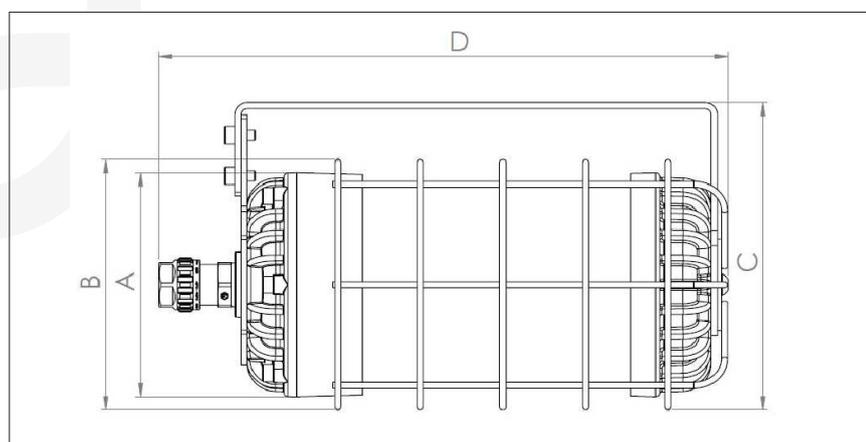

DIMENSIONS	
A	ø110mm
B	ø125mm
C	155mm
D	280mm

