

HAUT-PARLEUR BA-56EEXEN(T)

Zones 1, 2

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

AVERTISSEURS SONORES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz)



Ce haut-parleur de plafond Ex est certifié pour une utilisation dans presque tous les coins du monde. Il est conçu en aluminium et peut être fourni avec 2 entrées de câble pour assurer la compatibilité loop-in/loop-out.

Ce haut-parleur dispose de plusieurs options pour les transformateurs et les connexions, ce qui permet d'ajuster le niveau de pression acoustique à un niveau approprié.





Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
BA-56EEXEN(T)	3D0301

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	Ex II 2G Ex db eb IIB+H ₂ T6 Gb
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +50°C
Corps:	Aluminium anodisé, RAL 9010 (grille)
Montage:	3 vis
Indice de protection:	IP54
Poids:	3 kg
Raccordement:	Chambre e, bornes à pousser
Puissance (standard) / Maximum:	6 W / 6 W
Niveau de pression sonore 1W/1m:	88 db
Niveau de pression sonore, Puissance nominale:	95 db
Plage de fréquences:	150 - 20000 Hz
Plage de fréquences effectives:	160 - 15000Hz
Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz:	113° / 25°
Entrées de câble:	2xM20x1,5 bouchons en polyamide

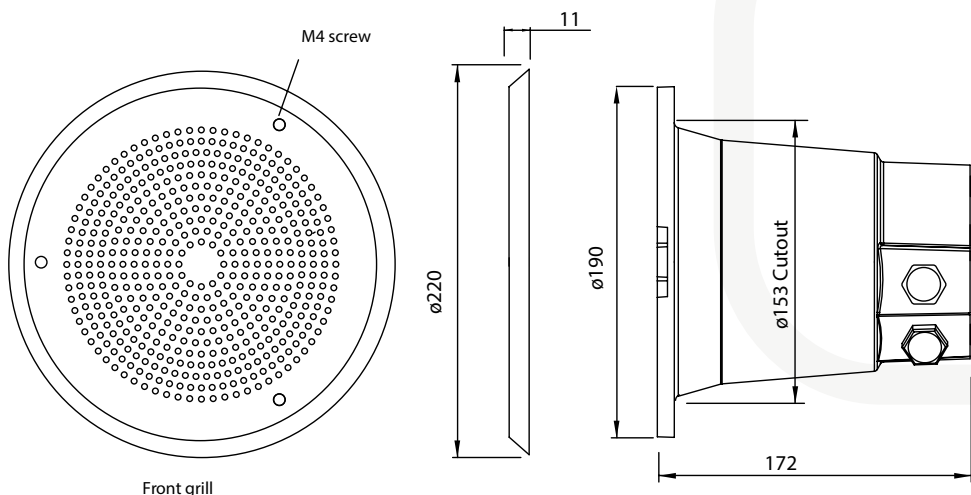

RACCORDEMENTS TRANSFORMATEUR 100V

1 : 2	6,0 W
2 : 3	3,0 W
3 : 4	1,5 W
1 : 3	1,0 W
2 : 4	0,5 W
1 : 4	0,3 W