

HAUT-PARLEUR DSP-15EEXMN(T)

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

AVERTISSEURS SONORES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Ce haut-parleur polyvalent en plastique de 25 W est léger et dispose d'une chambre de connexion spacieuse, protégée contre les risques d'électrocution. Il dispose de 2 entrées M20 sur le couvercle arrière pour faciliter le câblage et prend en charge le bouclage en entrée et en sortie en standard.

Ce modèle est certifié pour une utilisation dans presque tous les coins du monde.

Le modèle peut être commandé avec différents transformateurs pour plus d'options de connexions et de puissances.




Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
DSP-15EExmN(T)	3D0401

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex db eb mb IIB+H ₂ / IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T105°C Db	
Certificat:	Certificat d'examen de type	
Température de service:	-50°C à +60°C	
Corps:	Polyamide antistatique noir	
Montage:	Support de fixation	
Raccordement:	Chambre e, bornes à pousser	
Poids avec transformateur:	2,2 kg	
Indice de protection:	IP66/67	
Tension nominale:	100V	
Puissance nominale / max.:	25W / 30W	
	IIB+H ₂	IIC
Niveau de pression sonore 1W/1m:	106 dB	102 dB
Niveau de pression sonore, Puissance nominale:	118 dB	114 dB
Plage de fréquences effectives:	380-8000 Hz	450-7000 Hz
Entrées de câble:	2xM20x1.5 bouchons en polyamide	

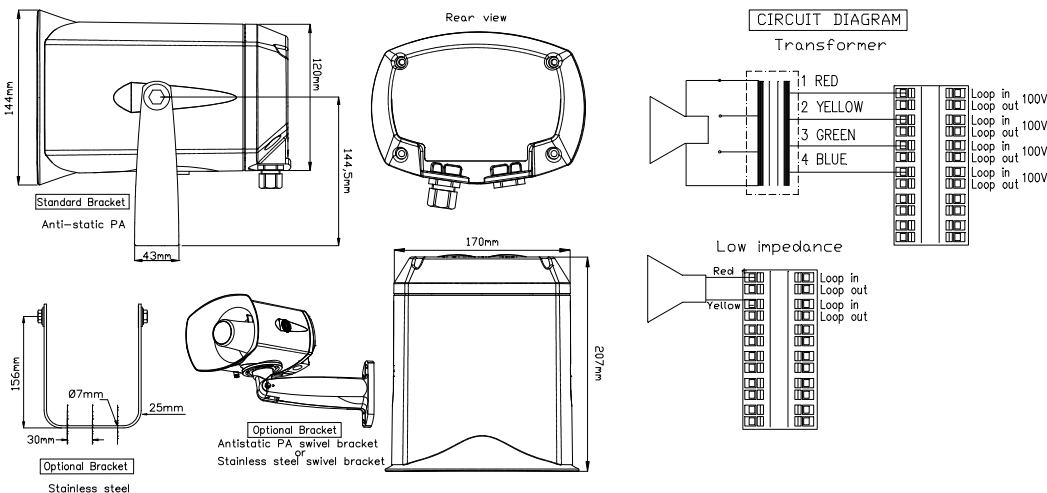

RACCORDEMENTS PRIMAIRES

1 : 2	25,0 W
2 : 3	15,0 W
3 : 4	6,5 W
1 : 3	5,0 W
2 : 4	2,5 W
1 : 4	1,5 W

