FIN DE COURSE ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Les interrupteurs à câble s'installent au-dessus ou à proximité de convoyeurs, de machines ou installations qui ne peuvent pas être sécurisés par d'autres dispositifs tels que des capots de protection.

Ils apportent une solution fiable et éprouvée pour toutes les situations où la sécurité joue un rôle fondamental notamment dans les atmosphères explosibles.

Ils sont dédiés aux atmosphères explosibles gaz / vapeurs ou poussières et compatibles avec les plus hauts niveaux de protection.

Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES			
Désignation:	Point d'ancrage du câble	Contact:	Référence:
Réarmement par bouton poussoir	À gauche	1 x NF + NO	4D0601
Réarmement par bouton poussoir	À gauche	1 x NF + NF	4D0602
Réarmement par bouton poussoir	À droite	1 x NF + NO	4D0603
Réarmement par bouton poussoir	À droite	1 x NF + NF	4D0604
Réarmement par bouton poussoir à clef 421	À gauche	1 x NF + NO	4D0605
Réarmement par bouton poussoir à clef 421	À gauche	1 x NF + NF	4D0606
Réarmement par bouton poussoir à clef 421	À droite	1 x NF + NO	4D0607
Réarmement par bouton poussoir à clef 421	À droite	1 x NF + NF	4D0608

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Type de protection:	II 2GD Ex d e IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Corps:	Zamac, carbon steel
Caractéristiques du contact:	U_{max} = 250 V | I_{max} = 3 A
Endurance:	Actionneur: 5 millions de manoeuvres - Contact: 1 million de manoeuvres
Température de service:	-20°C à +60°C
Indice de protection:	IP65
Entrées de câble:	1xM20 presse-étoupe polyamide
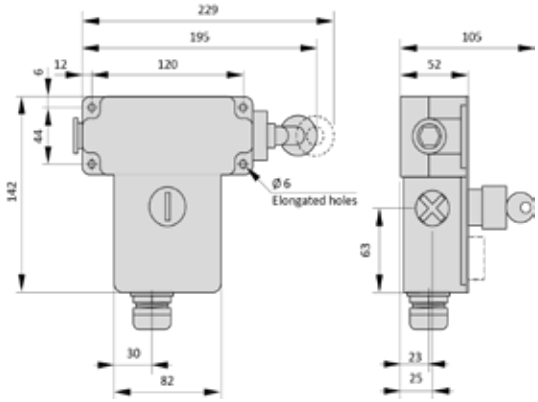
ACCESSOIRES		
Désignation:		Référence:
	Support poulie	4D0609
	Poulie pour câble de Ø5 mm max.	4D0610
	Protecteur d'extrémité pour câble de Ø3,2 mm	4D0611
	Protecteur d'extrémité pour câble de Ø5 mm	4D0612
	Support de câble pivotant	4D0613
	Resort d'extrémité	4D0614