

# LUMINAIRE LED 7 SÉRIES

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: [www.inpratex.fr](http://www.inpratex.fr)

## LUMINAIRES LED ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Luminaire LED à haute efficacité pour zone 1 et zone 21, destiné à être utilisé dans les zones dangereuses. Conçu en polycarbonate résistant aux chocs et en aluminium de qualité marine, le luminaire est fourni anodisé et peint.



LED à haute efficacité et à faible entretien.

Contrôle de l'efficacité énergétique.

2 versions différentes.

Boîtier robuste à longue durée de vie pour Zone 1.





Certificat d'examen de type

### RÉFÉRENCES

Désignation:	Puissance:	Taille:	Flux lumineux:	Référence:
Luminaire 15W Ex d Zone	15 W	1 - 448 mm	1335 lm	1A4701
Luminaire 30W Ex d Zone 1	30 W	2 - 752 mm	2670 lm	1A4702

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	 II 2G Ex db op is IIC T6 Gb  II 2D Ex tb op is IIIC T85°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Température de service:	-20°C à +55°C
Corps:	Corps en aluminium de qualité marine avec tube en polycarbonate à haute résistance aux chocs
Indice de protection:	IP66
LED:	LED à haute efficacité avec différentes puissances
Tension:	230V 50/60Hz.
Contrôle:	Électronique
Raccordement:	3 fils et câble de terre de 4mm <sup>2</sup> max. Câblage traversant en standard
Installation / Montage :	2 x trous taraudés M8. Taille 1: 335 mm, taille2: 632 mm
Entrées de câble:	4 x M20 (3 bouchons)

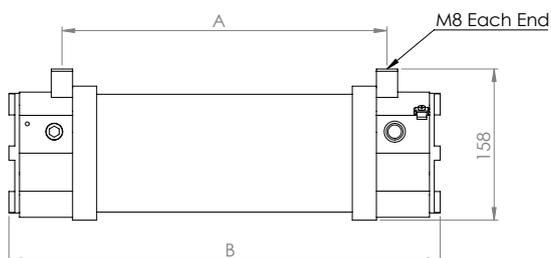

### DIMENSIONS

TAILLE	A:	B:	Poids:
1	335 mm	448 mm	3 kg
2	632 mm	752 mm	5 kg