

LUMINAIRE LED BDD95

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

LUMINAIRES À LED ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Luminaire LED pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives dues au gaz ou poussières combustibles.

Corps en aluminium sans cuivre (couleur jaune RAL 1021).

Verre trempé, résistant aux impacts (4J).

Différents possibilités d'installation.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Puissance:	Flux lumineux:	Type de montage:	Poids:	Référence:
BDD95-90-60K	60 W	6730 lm	Pivotant	8,50 kg	1A3201
BDD95-90-90K	90 W	10120 lm	Pivotant	8,50 kg	1A3202
BDD95-160-120K	120 W	13420 lm	Pivotant	11,40 kg	1A3203
BDD95-160-160K	160 W	17930 lm	Pivotant	11,40 kg	1A3204
BDD95-90-60D	60 W	6730 lm	Crochet de suspension (acier au carbone)	8,10 kg	1A3205
BDD95-90-90D	90 W	10120 lm	Crochet de suspension (acier au carbone)	8,10 kg	1A3206
BDD95-160-120D	120 W	13420 lm	Crochet de suspension (acier au carbone)	10,80 kg	1A3207
BDD95-160-160D	160 W	17930 lm	Crochet de suspension (acier au carbone)	10,80 kg	1A3208

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	
Puissance: 60W	Ex II 2G Ex db e IIC T67°C (T6) Gb; II 2D Ex tb IIIC T62°C Db IP66 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C) Ex II 2G Ex db e IIC T82°C (T6) Gb; II 2D Ex tb IIIC T77°C Db IP66 (-40°C ≤ Ta ≤ +55°C)
Puissance: 90W	Ex II 2G Ex db e IIC T87°C (T5) Gb; II 2D Ex tb IIIC T82°C Db IP66 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C) Ex II 2G Ex db e IIC T102°C (T4) Gb; II 2D Ex tb IIIC T97°C Db IP66 (-40°C ≤ Ta ≤ +55°C)
Puissance: 120W	Ex II 2G Ex db e IIC T72°C (T6) Gb; II 2D Ex tb IIIC T67°C Db IP66 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C) Ex II 2G Ex db e IIC T87°C (T5) Gb; II 2D Ex tb IIIC T82°C Db IP66 (-40°C ≤ Ta ≤ +55°C)
Puissance: 160W	Ex II 2G Ex db e IIC T92°C (T5) Gb; II 2D Ex tb IIIC T87°C Db IP66 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C) Ex II 2G Ex db e IIC T107°C (T4) Gb; II 2D Ex tb IIIC T102°C Db IP66 (-40°C ≤ Ta ≤ +55°C)
Certificat:	Certificat d'examen de type
Usage:	Intérieur / Extérieur
Corps:	Aluminium (jaune RAL1021)
Température de service:	-40°C à +55°C
Fréquence:	50/60 Hz
Tension:	100-300 V AC
Indice de protection:	IP66
Température de couleur:	5400-6500K
Bornes de raccordement:	3x1,5~4 mm² (L+N+PE)
Mise à la terre:	Vis intérieur/extérieur M5
Entrées de câble:	2xM25x1,5 bouchons


LUMINAIRE LED BDD95

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

1
ÉCLAIRAGE

DIMENSIONS

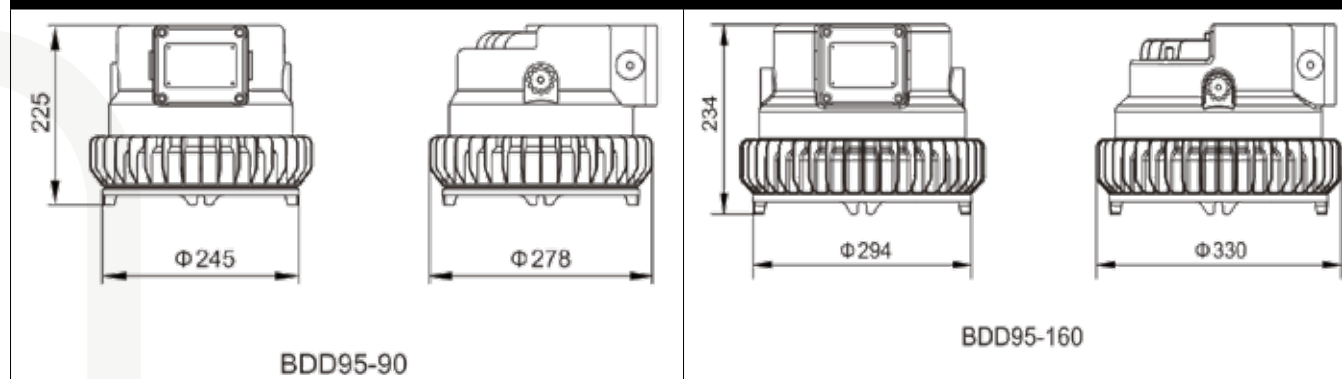

INSTALLATION

Montage pivotant:

Crochet de suspension:

