

LUMINAIRE TUBULAIRE LED EVF..RUN

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

LUMINAIRES LED ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Les luminaires tubulaires de la série EVF..RUN pour tubes LED Ø 26 mm sont fournis avec ballast électronique, démarreur et fusibles interconnectés.

Ils sont équipés d'un verre borosilicaté tubulaire thermo-isolant et les supports fournis peuvent être utilisés pour une installation au plafond.

Le réflecteur externe (non inclus dans l'équipement standard) peut être installé sur place. Les vis externes sont en acier inoxydable.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES


Désignation:	Puissance:	Flux lumineux:	Référence:
EVFC..18RUNLT	1x7.6 W	800 lm	1A4601
EVFC 2..18RUNLT	2x7.6 W	1600 lm	1A4602
EVFC..36RUNLT	1x15 W	1800 lm	1A4603
EVFC 2..36RUNLT	2x15 W	3600 lm	1A4604

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex d IIC T6-T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C-T130°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Corps:	Alliage d'aluminium léger (RAL 9006)
Diffuseur:	Verre borosilicaté tubulaire thermiquement isolant
LED:	Tubes LED Ø26 mm 230 V (inclus)
Température de service:	-20°C à +40°C
Indice de protection:	IP66/67
Entrées de câble:	2x3/4" NPT (presse-étoupes non inclus)

ACCESSOIRES

Désignation:	Référence:
Réflecteur externe pour EVF 118	EVF 12/8
Réflecteur externe pour EVF 218	EVF 22/8
Réflecteur externe pour EVF 136	EVF 14/8
Réflecteur externe pour EVF 236	EVF 24/8

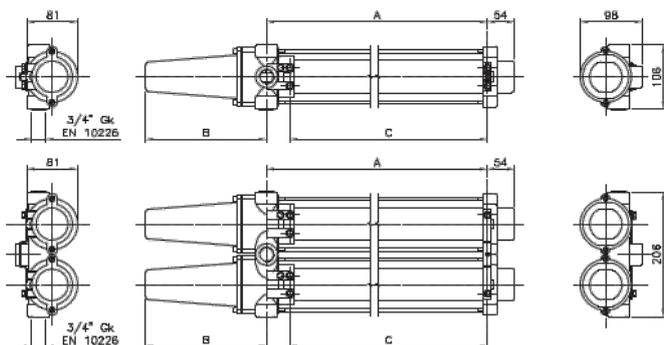

DIMENSIONS

CODE	A	B	C
EVFC..18RUNLT	610	205	573
EVFC 2..18RUNLT	610	205	573
EEVFC..36RUNLT	1210	205	1173
EVFC 2..36RUNLT	1210	205	1173