

PRESSOSTAT POUR APPLICATIONS HYDRAULIQUES XMLW

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

CAPTEURS ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Le pressostat XMLW est une valeur sûre pour contrôler les fluides dans votre installation.

Par le vaste choix de pressions et de fluides les pressostats XMLW vous permettront de contrôler les fluides en atmosphère explosible.



Certificat d'examen de type


RÉFÉRENCES

Pressostat avec affichage:	Calibre:	Plage de réglage du seuil haut (ph):	Fluides contrôlés:	Ecart possible (ajouter à PB pour obtenir PH):		
				Min. plage basse:	Min. plage haute:	Max. plage haute:
XMLW-C004B2S12	4 bar	0.3 ... 4 bar	Huiles hydrauliques, eau, air	0.17 bar	0.15 bar	2.5 bar
XMLW-C010B2S12	10 bar	0.7 ... 10 bar	Huiles hydrauliques, eau, air	0.45 bar	0.70 bar	8 bar
XMLW-C035B2S12	35 bar	3.5 ... 35 bar	Huiles hydrauliques, eau, air	1 bar	1.5 bar	22 bar
XMLW-C160D2S12	160 bar	12 ... 160 bar	Huiles hydrauliques, air	9 bar	21 bar	110 bar


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex d e IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db Pour fluid < +65°C
Certificat:	Certificat d'examen de type
Corps:	Zamac
Température de service:	-20°C à +60°C
Indice de protection:	IP66 selon EN/IEC 60529
Courant thermique nominal:	6 A
Tension d'isolement:	250 V
Contact:	Contact unipolaire à action brusque NO+NF
Raccordement électrique:	Bornier à vis
Protection courts-circuits:	Par fusible 6 A gG (gl) à installer hors zone dangereuse
Raccordement hydraulique:	1/4" gaz femelle - Autre sur demande
Entrées de câble:	1 x M20x1,5 prese-étoupe en polyamide (8 - 13 mm)


XMLW-C010/C020/035/070/160/300/500




XMLW-C001

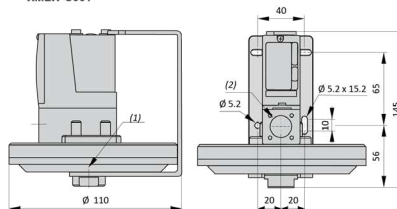

XMLW-CM02T2S12, XMLW-C004B2S12, XMLW-C004C2S12



XMLW-CM02T2S12



(1) Fluid entry G 1/4"
(2) Electrical connection M20 x 1.5