

PRISES DE COURANT EN ALUMINIUM

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

PRISES DE COURANT ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Priises de courant ATEX destinées aux zones à risque d'explosion.

La prise est équipée d'un interrupteur verrouillable qui ne peut être activé que lorsque la fiche est insérée et vice-versa.



Certificat d'examen de type

* Presse-étoupes / bouchons non inclus


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex d IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66
Certificat:	Certificat d'examen de type
Boîtier:	Aluminium
Usage:	Intérieur / Extérieur
Indice de protection:	IP66
Température de service:	-20°C à +40°C


RÉFÉRENCES - SOCLES

Désignation:	Courant:	Tension:	Pôles:	2 Entrées de câble:	Dimensions (mm)							Référence:
					A	B	C	ØD	ØE	X	Y	
FSQ 215	25 A	500 V	2P+T	1" NPT	110	180	145	1"	7	60	160	6G0101
FSQ 325	32 A	500 V	3P+T	1" NPT	110	180	145	1"	7	60	160	6G0201
FSQ 425	32 A	500 V	4P+T	1" NPT	110	180	145	1"	7	60	160	6G0301
FSQ 360	63 A	500 V	3P+T	1.1/2" NPT	155	246	190	1.1/2"	11	160	222	6G0401
FSQ 460	63 A	500 V	4P+T	1.1/2" NPT	155	246	190	1.1/2"	11	160	222	6G0501

FSQ 215 - 325 - 425

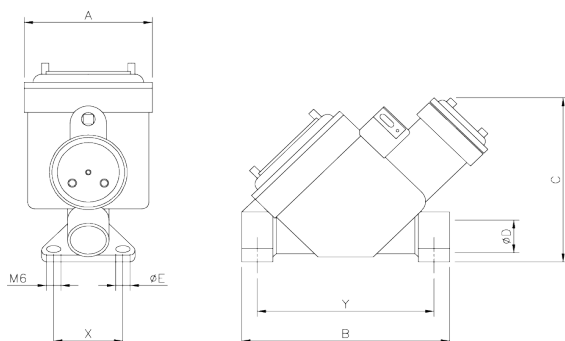

FSQ 360 - 460 / FSQA ...

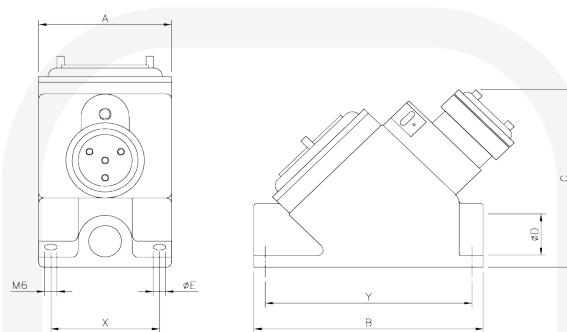

RÉFÉRENCES - FICHES

Désignation:	Courant:	Tension:	Pôles:	1 Entrée de câble ØA:	Référence:
BP 215	25 A	500 V	2P+T	3/4" NPT	6G0102
BP 325	32 A	500 V	3P+T	3/4" NPT	6G0202
BP 425	32 A	500 V	4P+T	3/4" NPT	6G0302
BP 360	63 A	500 V	3P+T	1" NPT	6G0402
BP 460	63 A	500 V	4P+T	1" NPT	6G0502

