

RONDELLE DENTELÉE OSTW (À LA DEMANDE)


Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

MATÉRIELS D'INSTALLATION ATEX

Rondelle dentelée pour utilisation sur les filetages d'entrée des presse-étoupes.

Pour amortir les vibrations de l'ensemble presse-étoupe / équipement qui pourraient desserrer le presse-étoupe ou l'écrou de blocage.

En acier inoxydable. Utilisation à l'extérieur ou à l'intérieur.

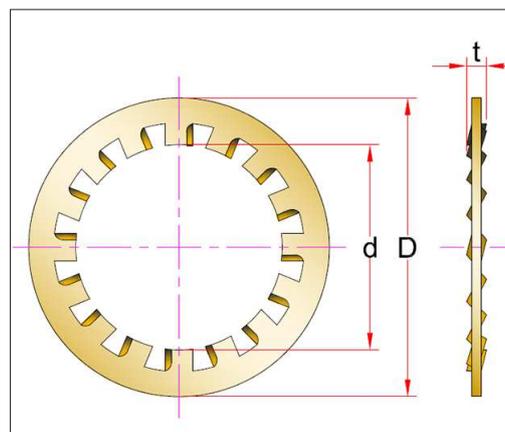

RÉFÉRENCES - FILETAGE MÉTRIQUE (À LA DEMANDE)

Filetage:	D	d	t
OSTW M16	26	17,5	2
OSTW M20	32	21,5	3
OSTW M25	38	27	3
OSTW M32	46	33,4	3,5
OSTW M40	57	42,4	3,5
OSTW M50	72	50,5	3,5
OSTW M63	87	64	4
OSTW M75	98	76	4
OSTW M90	113	91	4
OSTW M100	124	103	4
OSTW M115	140	116	4

RÉFÉRENCES - FILETAGE NPT (À LA DEMANDE)

Filetage:	D	d	t
OSTW 3/8"	26	17,5	2
OSTW 1/2"	32	21,5	3
OSTW 3/4"	38	27	3
OSTW 1"	46	33,4	3,5
OSTW 1-1/4"	57	42,4	3,5
OSTW 1-1/2"	72	50,5	3,5
OSTW 2"	87	64	4
OSTW 2-1/2"	98	76	4
OSTW 3"	113	91	4
OSTW 3-1/2"	124	103	4
OSTW 4"	140	116	4

Toutes les dimensions en millimètres.