SIRÈNE DGH21

Zones 1, 2

AVERTISSEURS SONORES ATEX — ZONES 1, 2 (gaz)

Grâce à son type de protection, cet avertisseur peut être utilisé dans les zones à atmosphère explosible.

La sirène produit un volume de 105dB (A) à 1 m. Elle peut être entendue clairement au-dessus de tout autre son à haute fréquence dans la zone.

Certificat d'examen de type

Conçue en GRP (polyester renforcé de fibres de verre).

Protection optimale contre la corrosion garantie.

RÉFÉRENCES				
Désignation:	Tension:	Consommation de courant:	T. de service:	Référence:
dGH21	230 VAC	0,07 A	T5) -20°C à +75°C T6) -20°C à +70°C	3B0101
dGH21	24 VDC	0,3 A		3B0102
dGH21	110 VDC	0,08 A		3B0103
dGH21	120 VAC 60 Hz	0,15 A		3B0104
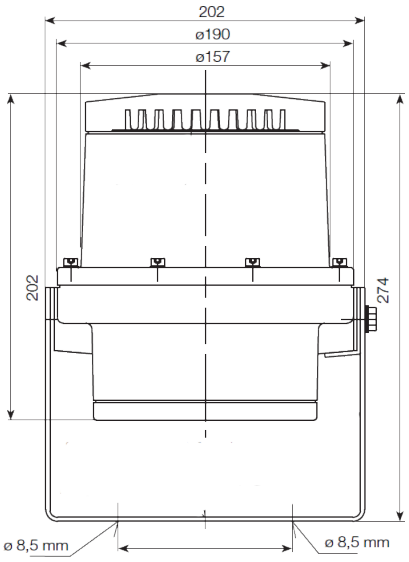
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Type de protection:	II 2G Ex de IIC T6/T5 Gb
Certificat:	Certificat d'examen de type
Usage:	Intérieur / Extérieur
Corps:	GRP
Poids:	5,5 kg
Indice de protection:	IP66
Entrées de câble:	1xM20x1,5 presse-étoupe en polyamide 1xM20x1,5 bouchon en polyamide