


BALADEUSE EVP 50

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

BALADEUSES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

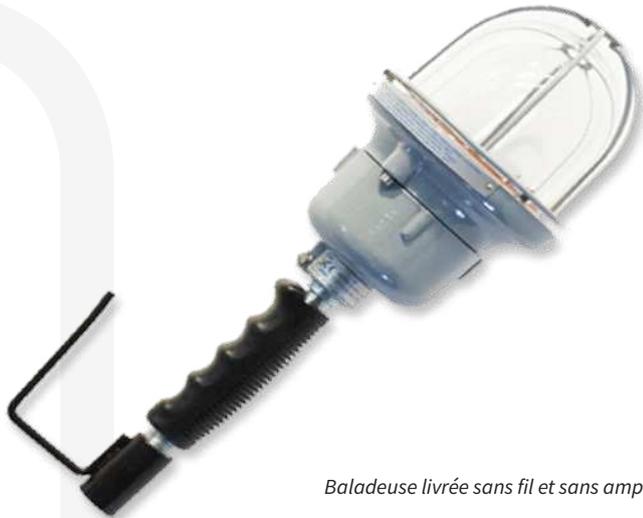

Baladeuse livrée sans fil et sans ampoule

Baladeuse adaptée pour une utilisation dans des zones à risque d'explosion.

Corps en Aluminium et diffuseur en verre trempé.

Équipée d'une grille de protection, d'un crochet et d'un manche en Nylon.



Certificat d'examen de type

1
ÉCLAIRAGE

RÉFÉRENCES

Désignation:	Source:	Culot:	Classe de T ^a :		T ^a Câble:	Poids:	Référence:
			Gaz	Poussière			
EVP 50	Fluorescentes compactes jusqu'à 15W	E27	T4	T135°C	NC	1,8 Kg	1D0301
	LED jusqu'à 9W		T6	T85°C			
	Lampe à incandescence jusqu'à 100W		T3	T200°C	160°C		
	Lampe Halogène jusqu'à 100W		T3	T200°C	160°C		

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex d IIC T6-T3 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C-T200°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Ampoule:	Halogène, Incandescente, Fluorescente ou LED
Tension:	Courant alternatif: maximum 440 V AC Courant continu: maximum 48 V DC
Indice de protection:	IP65
Température de service:	-20°C à +40°C
Entrée de câble:	1/2" NPT (le presse-étoupe n'est pas fourni)

ACCESSOIRES

Désignation:	Longueur de câble:	Référence:
Câble H07RN-F 450/750V 3G1,5 Montage inclus	5 m	1D0203
	10 m	1D0204
	15 m	1D0205
	20 m	1D0206
	25 m	1D0207
	30 m	1D0208

